


## **GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE :**

**Merci pour votre commande . Voici un guide qui vous permettra d'installer et configurer simplement votre outil .  
Veuillez bien respecter les étapes dans l'ordre !**

**-> Votre outil n'étant pas activé par défaut pour des raisons de sécurité, merci de nous informer au plus tôt de la bonne réception de celui-ci en nous envoyant le numéro de série de l'outil, votre numéro de commande à l'adresse mail : [support@obdauto.fr](mailto:support@obdauto.fr)**

# 1.) Configuration wifi


La première étape consiste à configurer le wifi de la tablette

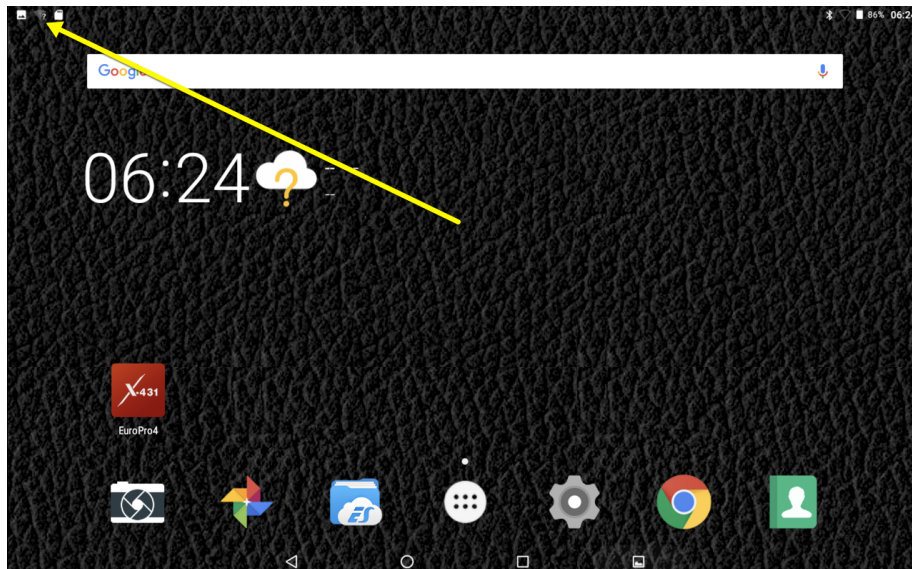


Cliquez sur le symbole Wifi (signalé par flèche jaune) et configurez votre réseau Wifi .  
Vous pouvez utiliser la méthode du « glissez » pour afficher le Wifi .

# 2.) Configuration de la langue de la tablette

Pour configurer la tablette en français il faut impérativement aller dans les préférences de la tablette .

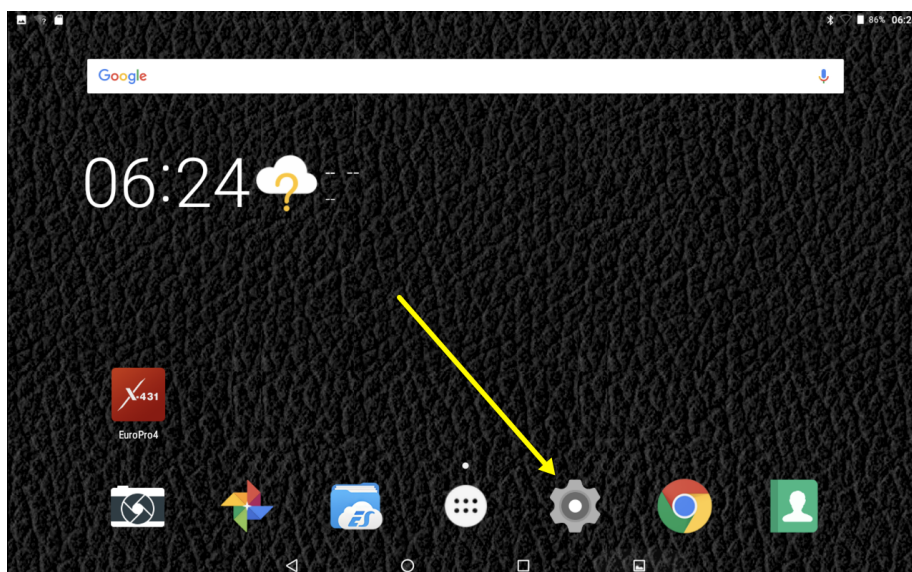


Puis il faut aller dans « Languages & Input »

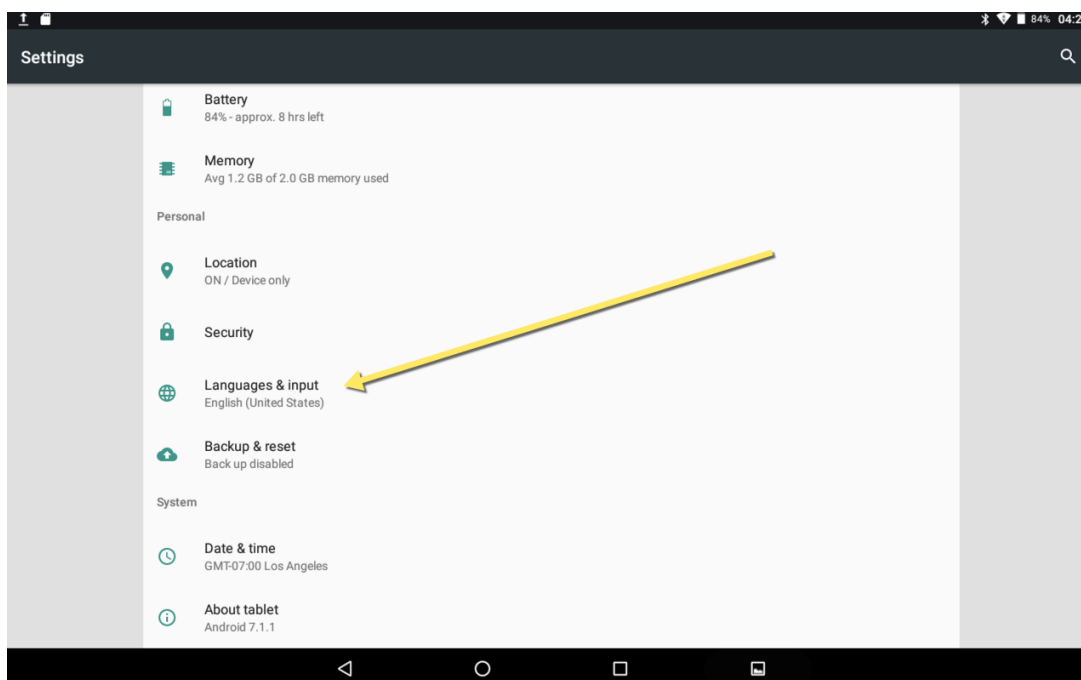


et


sélectionner « Languages preferences »

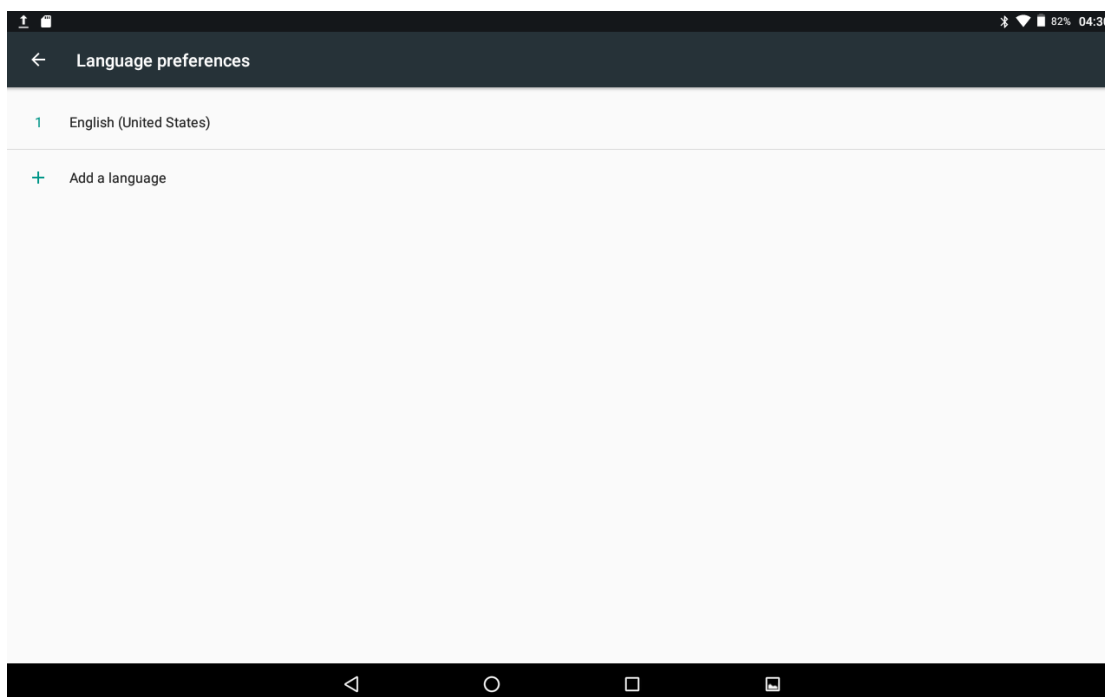

-> il faut ajouter le français à la tablette , il faut donc cliquer sur « Add a language » et sélectionner « Français » .

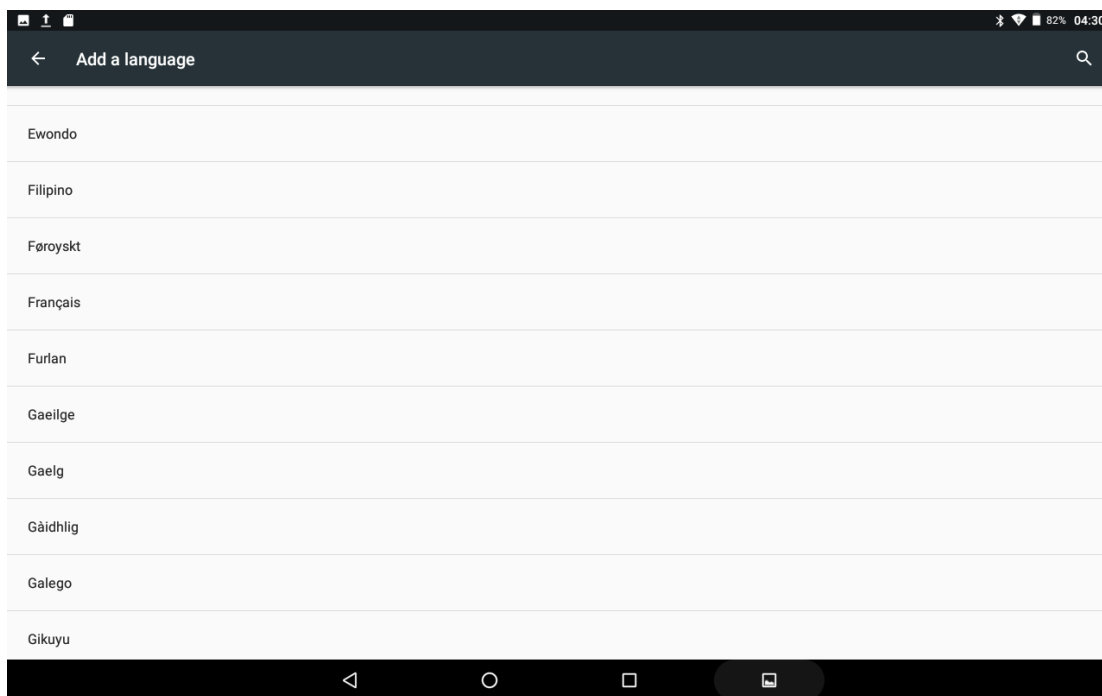


-> Vous vous retrouvez avec 2 langues : Anglais et Français .

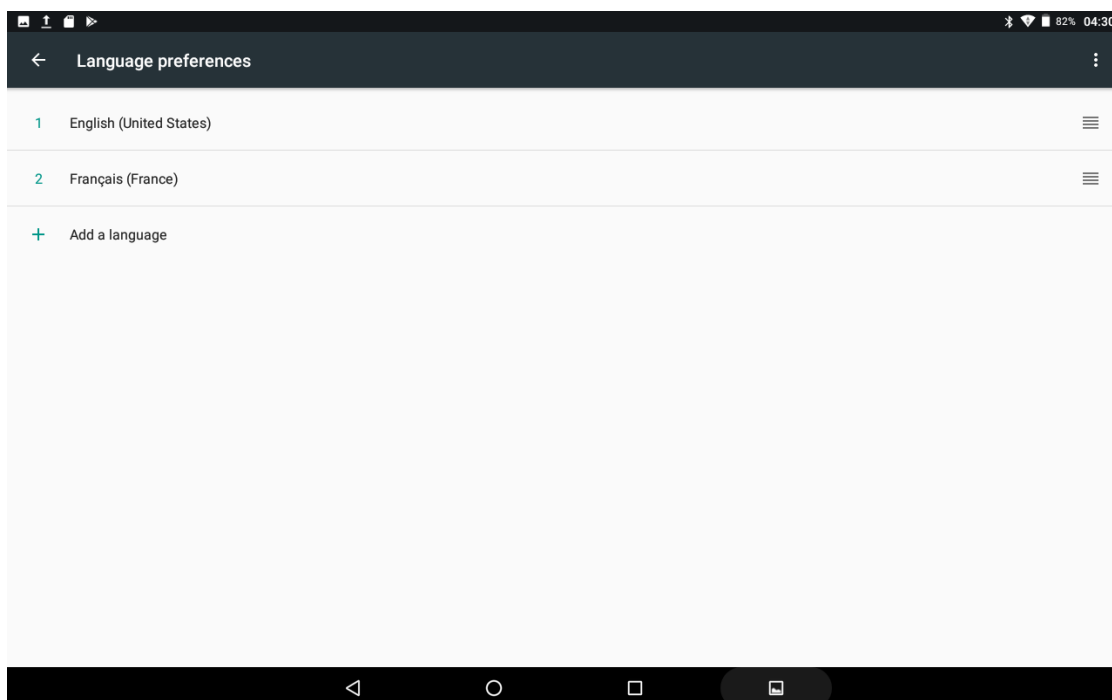


Positionnez le Français en position 1 (si possible) .

**il est IMPERATIF de supprimer l'anglais des langues proposées .**


Pour cela cliquez sur les 3 points et sélectionnez « Remove » , choisissez l'anglais et cliquez sur le symbole en forme de poubelle .

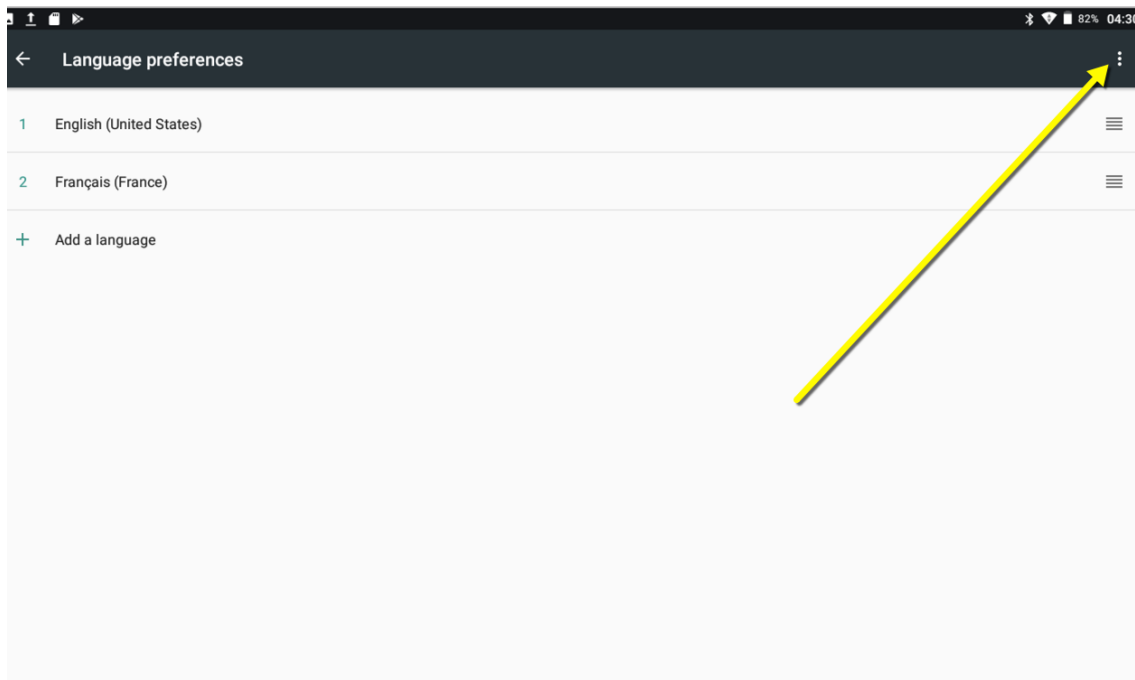


puis je clique sur « Remove »

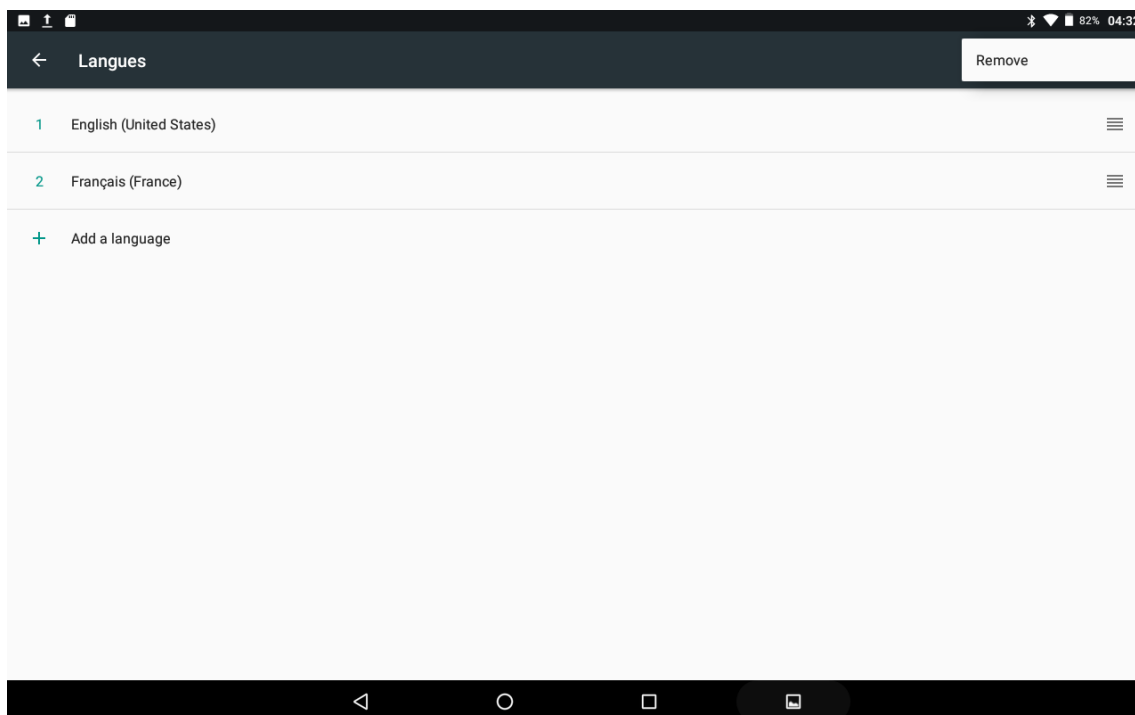

puis je sélectionne english et je clique sur la poubelle .

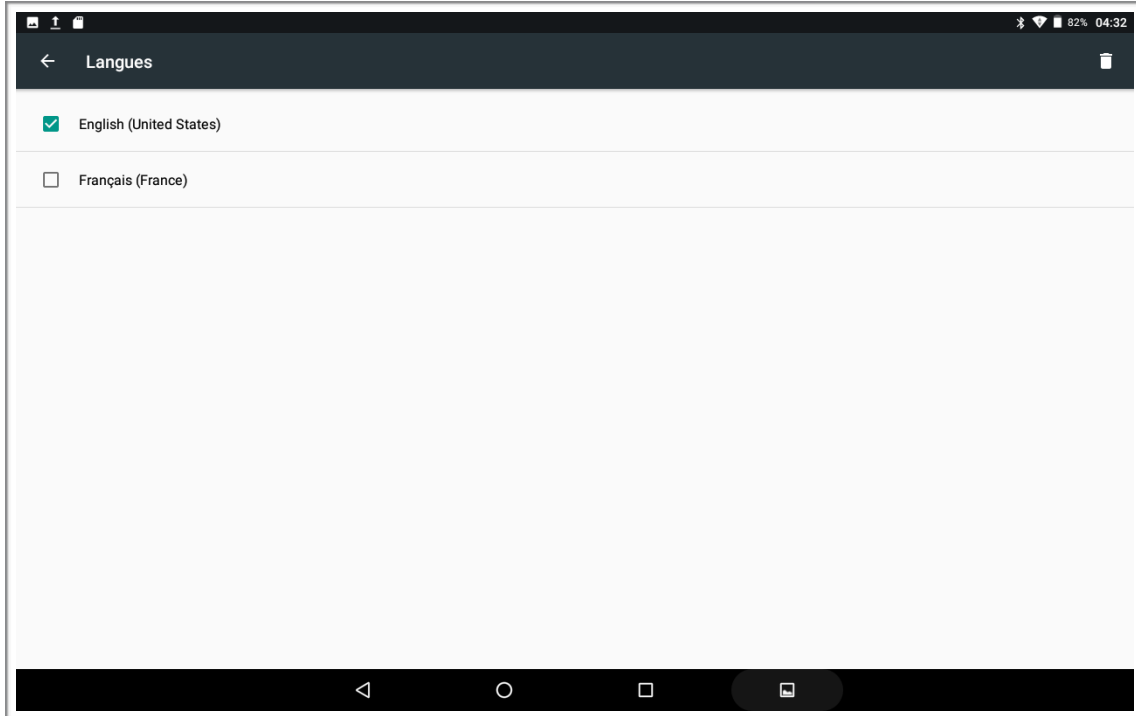


**A l'issue vous ne devez avoir que le français !**

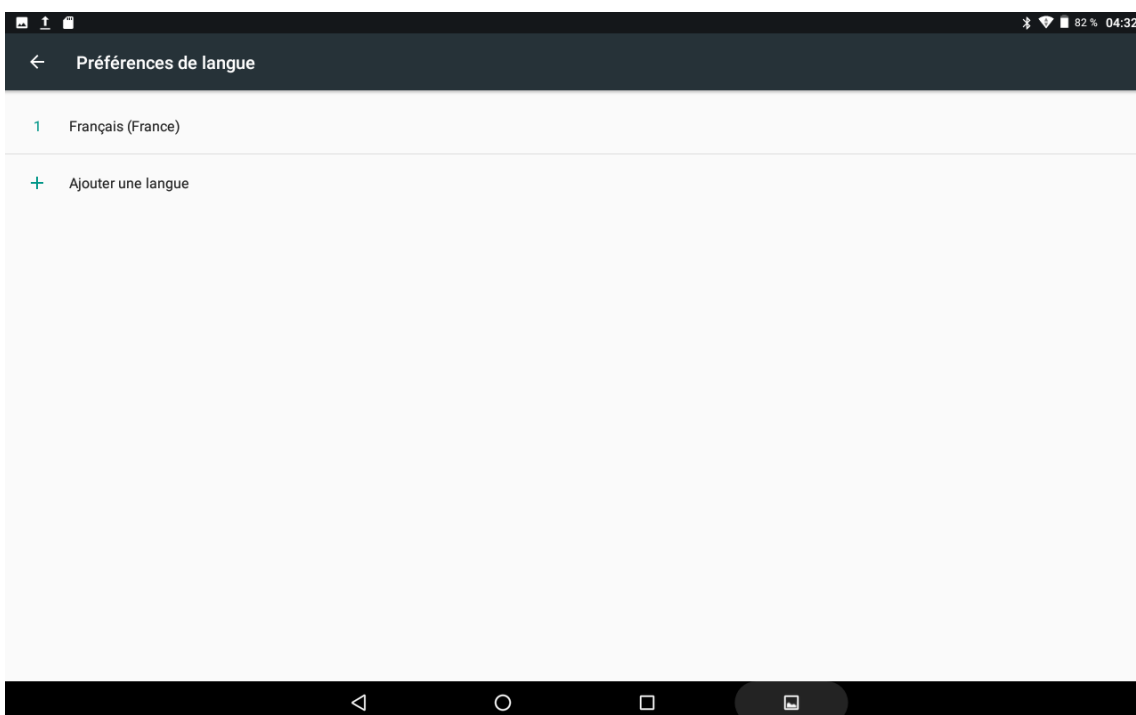

### 3.) Activation et mise à jour du logiciel

Pour cela il faut lancer l'application Euro Pro IX ou X-431 qui est sur le bureau et vous arrivez sur la page suivante ...

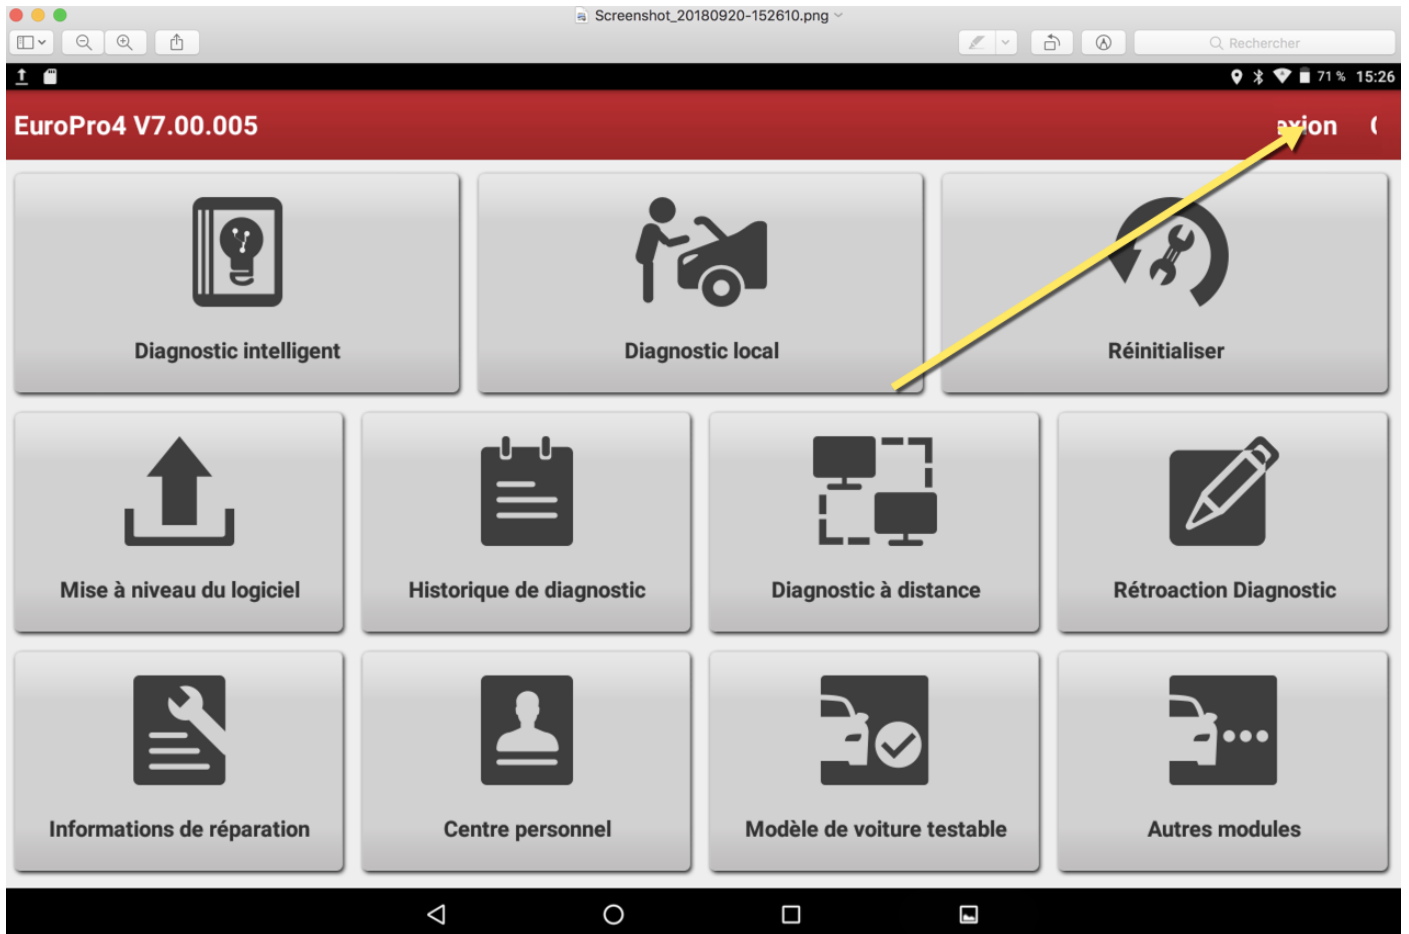

La première étape est la création de votre compte , celle ci sera possible en cliquant sur le bouton connexion en haut à droite de l'application .


Pour créer votre compte, vous devez vous munir de la petite feuille en papier fournie sur laquelle vous avez le numéro de série de votre produit ainsi que le code d'activation .

Cette étape ne présentant pas de difficulté particulière nous allons passé à la mise à jour du logiciel .

Pour mettre à jour le logiciel il faut cliquer sur « Mise à niveau du logiciel » .



Le bouton « Downloaded » vous indique les modules à télécharger et les versions de chaque module . Nous vous conseillons d'utiliser le bouton « Mise à niveau en 1 clic » qui est en bas à droite .

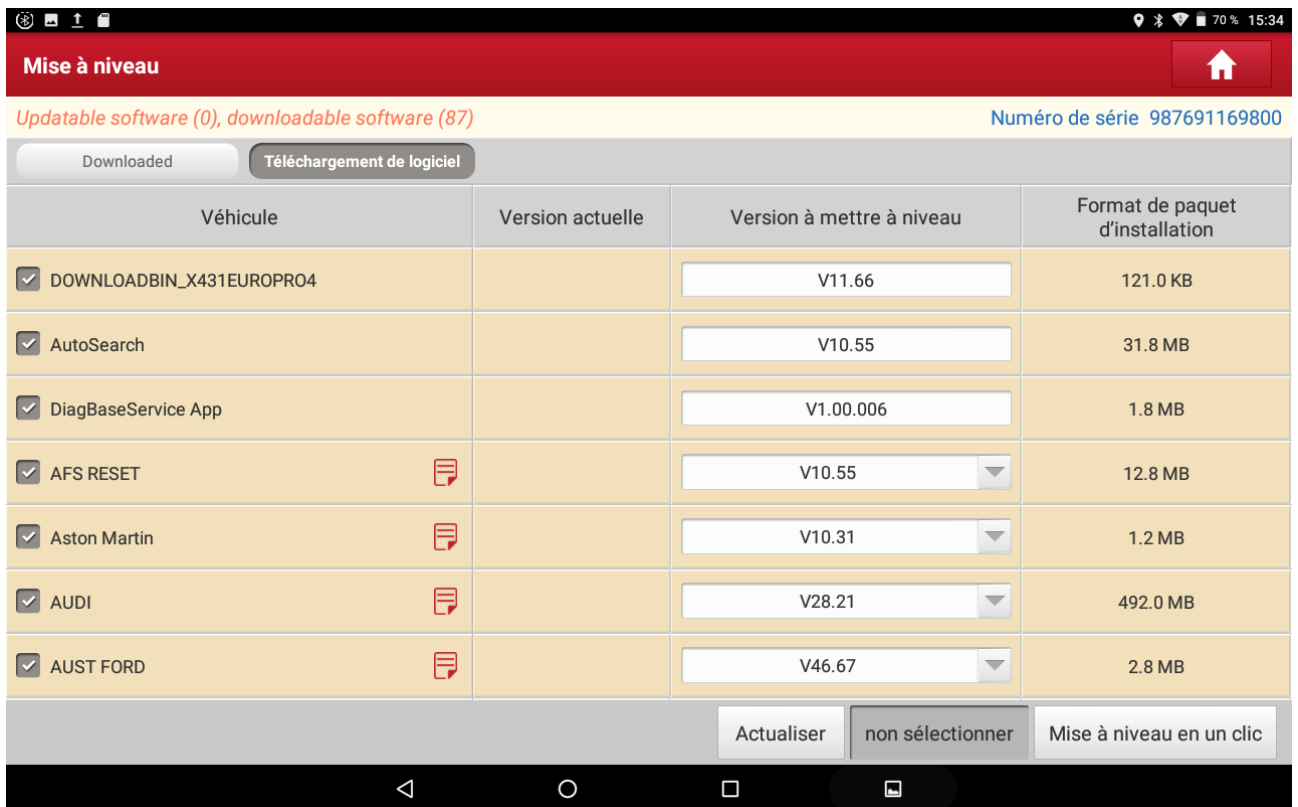



A l'issue de la mise à jour .

| Véhicule                                 | Version actuelle | Version à mettre à niveau | Format de paquet d'installation |
|--|------------------|---------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> AFS RESET       | V10.55           | V10.55                    | 12.8 MB                         |
| <input type="checkbox"/> Aston Martin    | V10.31           | V10.31                    | 1.2 MB                          |
| <input type="checkbox"/> AUDI            | V28.21           | V28.21                    | 492.0 MB                        |
| <input type="checkbox"/> AUST FORD       | V46.67           | V46.67                    | 2.8 MB                          |
| <input type="checkbox"/> BMW             | V50.10           | V50.10                    | 326.6 MB                        |
| <input type="checkbox"/> Brilliance-auto | V30.31           | V30.31                    | 4.7 MB                          |
| <input type="checkbox"/> CHANGAN         | V16.20           | V16.20                    | 7.5 MB                          |

vous avez une colonne « version actuelle » qui vous informe des versions que vous avez installé . Vous pouvez la comparer avec la colonne Version à mettre à niveau , si les valeurs sont identiques c'est que votre logiciel est à jour .